

Назначение

Система отраженного света для освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств.

Комплектация

Поставляется в комплекте с источниками света и пускорегулирующим устройством.

Осветительная система

может поставляться в варианте крепления на стену KRSAY60 (без опоры).

В комплект входит декоративный фланец FLD2 (стр.85)

Конструкция

Опора изготовлена из стали,

отражатель – из алюминиевого сплава.

Степень защиты светильника – IP65.

Источник света

Для SAY60/1 и KRSAY60 – металлогалогенная лампа мощностью 250 Вт.

Для SAY60/2 – две металлогалогенные лампы мощностью 250 Вт.

Для SAY60/3 – две металлогалогенные лампы мощностью 70 и 250 Вт.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².

Окраска

Производится по порошковой технологии.


Цвет – любой из базовой палитры.

Дополнительные сведения


Для монтажа опоры используется фундамент FM1.

Защита от коррозии – горячее цинкование.


Варианты размещения отражателей

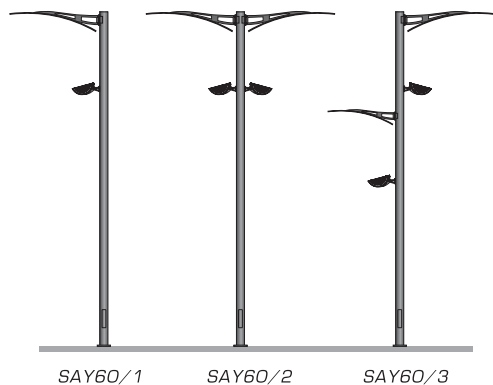

Диаграммы освещенности для SAY60/1, lux

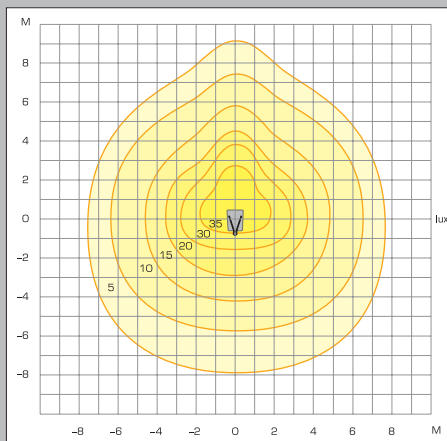

для SAY60/2, lux

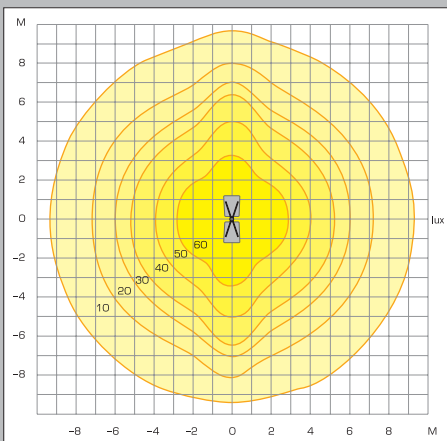

для SAY60/3, lux

