

**Назначение**

Система отраженного света для освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств.

**Комплектация**

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством. Для модели **OK40** в комплект входит декоративный фланец FLD1 (стр.85)

**Конструкция**

Производится в двух модификациях:

1. МОДЕЛЬ **OK40** – опора изготовлена из стали
2. МОДЕЛЬ **OK40-L** – опора изготовлена из стали с элементами чугунного литья

Светильник изготовлен из алюминиевого сплава.

Степень защиты светильника – IP65.

**Источник света**

Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт.

**Подключение**

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм<sup>2</sup>.

**Окраска**

Окраска стальной опоры производится по порошковой технологии, стальной опоры с элементами литья – ствол по порошковой технологии, декоративные элементы – по технологии жидкой окраски. Цвет – любой из базовой палитры.


**Дополнительные сведения**

Для монтажа опоры используется фундамент FM1.

Защита от коррозии – горячее цинкование (для стальной опоры).

Диаграммы освещенности

для OK40/150Вт, lux

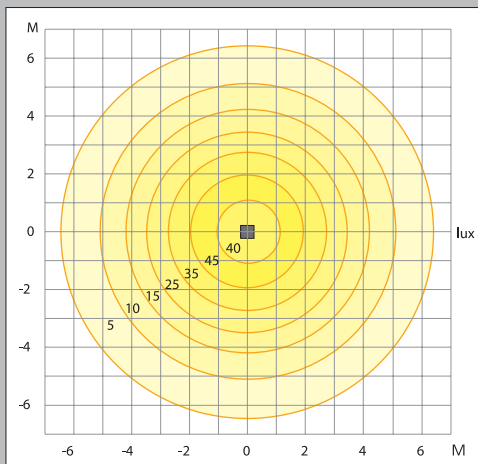

для OK40/70Вт, lux

