

Назначение

Система отраженного света для освещения больших площадей с высокими требованиями к световому комфорту: городские площади, открытые и крытые спортивные сооружения, аэропорты и др.

Комплектация

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством – внешним индуктивным балластом.

Конструкция

Опора изготовлена из стали. Высота опоры – 10, 15 или 20 м. Конструкция состоит из модулей. Рефлектор – с алюминиевым напылением, фасетированный, обладает высокой отражающей способностью. Зеркальный слой защищен от внешних воздействий по специальной технологии. Степень защиты светильника – IP65.

Источник света

Металлогалогенные источники света, мощностью по 1000 Вт.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².

Дополнительные сведения

Защита от коррозии – горячее цинкование.



Варианты исполнения опоры

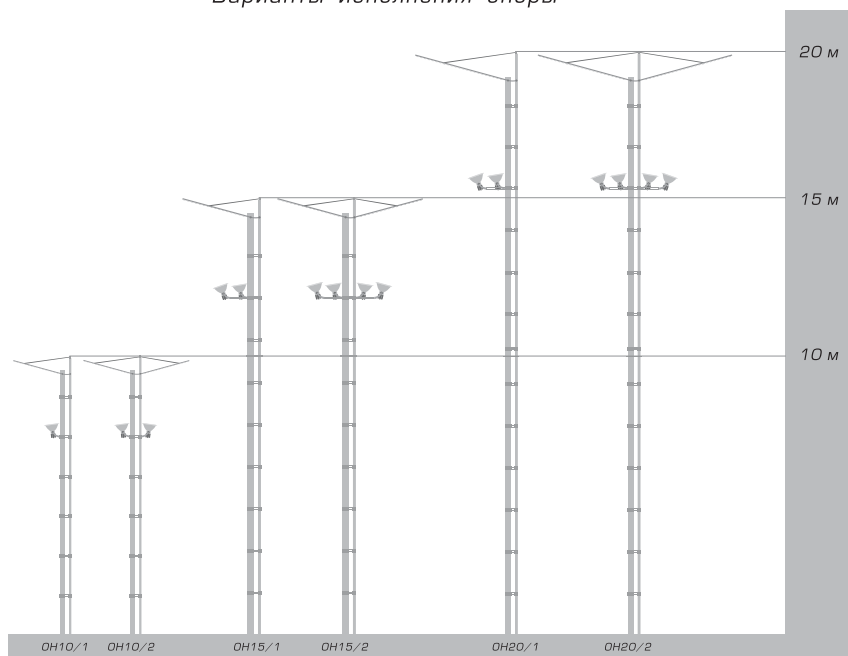


Диаграмма освещенности
Площадка 45 x 50 метров

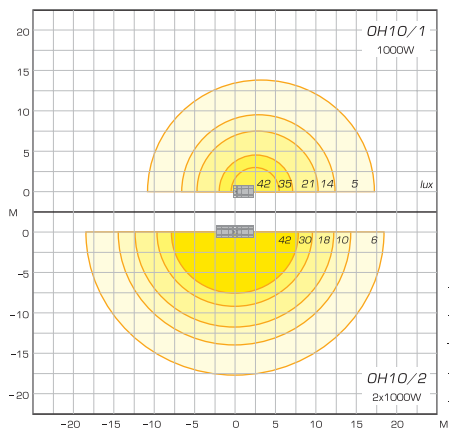


Диаграмма освещенности
Площадка 65 x 70 метров

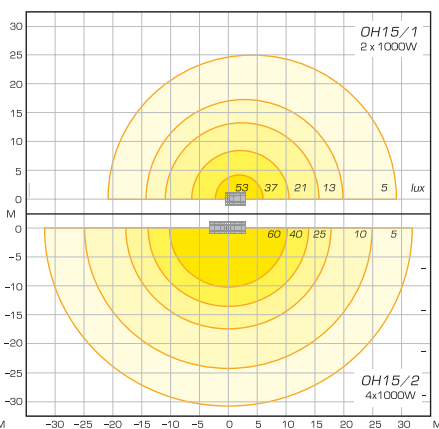


Диаграмма освещенности
Площадка 90 x 100 метров

