

**Назначение**

Осветительная система на отраженном свете для освещения площадей с высокими требованиями к световому комфорту: городские площади, территории аэропортов, автостоянки, парков, улиц и др.

**Комплектация**

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством.  
В комплект входит декоративный фланец FLD1 (стр.85)

**Конструкция**

Опора изготовлена из алюминиевого сплава.  
Рефлектор – с алюминиевым напылением, фасетированный, обладает высокой отражающей способностью. Зеркальный слой защищен от внешних воздействий по специальной технологии.  
Степень защиты светильника – IP65.

**Источник света**

Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт.

**Подключение**

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.  
Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм<sup>2</sup>.

**Окраска**

Производится по порошковой технологии.  
Цвет – любой из базовой палитры.

**Дополнительные сведения**

Для монтажа опоры используется фундамент FM1.



рефлектор



Диаграмма освещенности для IM43/70W  
Площадь 20 x 20 метров

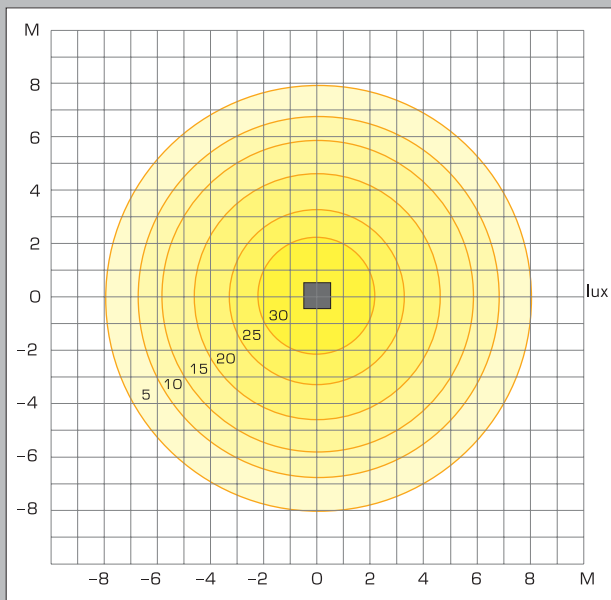


Диаграмма освещенности для IM43/150W  
Площадь 20 x 20 метров

