

Назначение

Светильник отраженного света для освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств.

Комплектация

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством.

Опора заказывается отдельно.

Конструкция

Изготовлен из алюминиевого сплава.

Рефлектор – с алюминиевым напылением, фасетированный, обладает высокой отражающей способностью.

Зеркальный слой защищен от внешних воздействий по специальной технологии.

Светильник предназначен для крепления на опору типа «СВИРЬ», «ЗЕНИТ», «КАЗАНЬ» и др.

Степень защиты светильника – IP65.

Источник света

Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт. с цоколем G12 (цвет свечения NDЛ).

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².


Окраска

Производится по порошковой технологии.

Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

Диаграммы освещенности

для NVsm/70/150W, h = 4 м

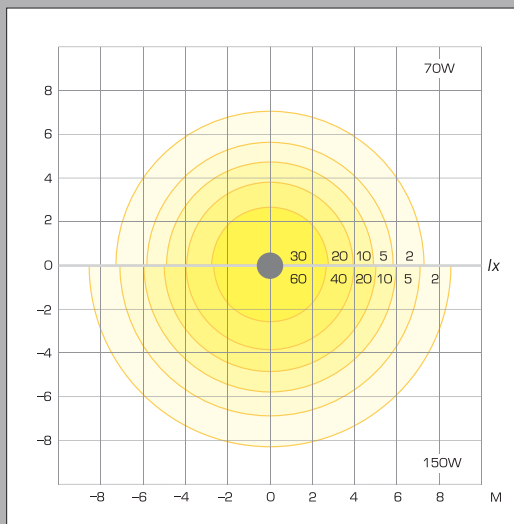

для NVas/70/150W, h = 4 м

