


КРОНШТЕЙН «САЙМА»

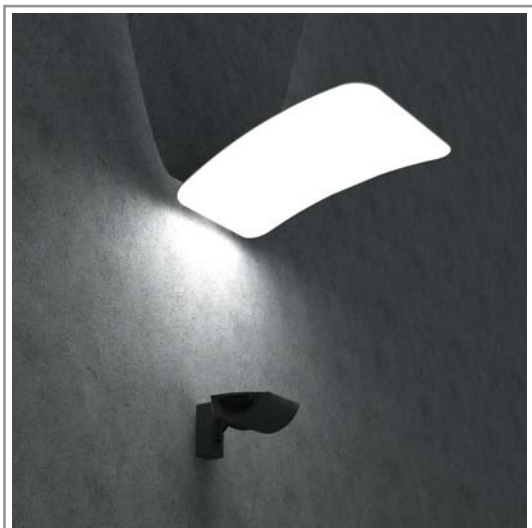

Назначение

Система отраженного света из прожектора и отражателя для освещения площадей, улиц, парковок и др.

Комплектация

Поставляется в комплекте с источниками света и пускорегулирующим устройством.

Конструкция

Изготовлена из алюминиевого сплава.
Степень защиты светильника – IP65.

Источник света


Для KRSAY40 – металлогалогенная лампа мощностью 150 Вт с цоколем R_{x7s} (цвет свечения NDL).
Для KRSAY60 – металлогалогенная лампа мощностью 250 Вт с цоколем FC2 (цвет свечения NDL).

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².

Окраска


Производится по порошковой технологии.
Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

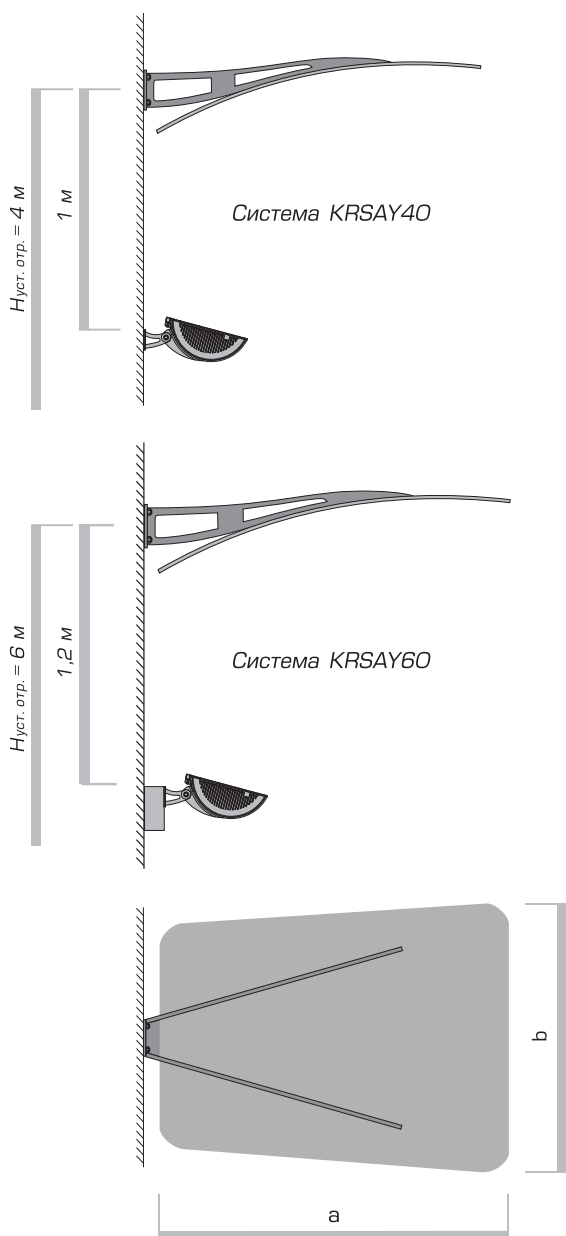


Код изделия	a	b	Вес, кг
KRSAY40	1010	765	27
KRSAY60	1360	1050	43
Code	Weight, kg		

Диаграммы освещенности

для KRSAY40 (H_{уст. отр.} = 4 м)

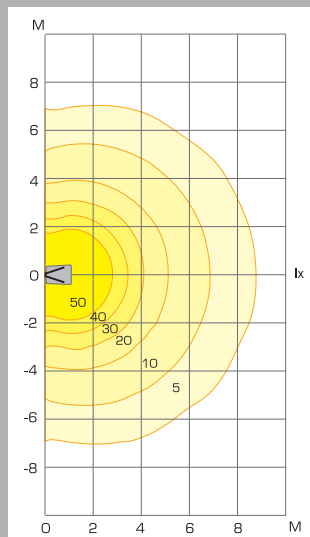

для KRSAY60 (H_{уст. отр.} = 6 м)

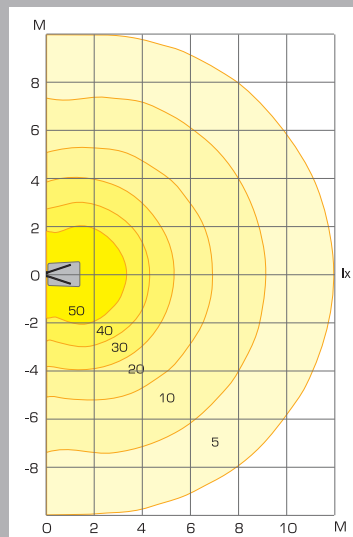

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: KRSAY40 – BLK/MT