

**Назначение**

Осветительная система на отраженном свете для освещения современных интерьеров и экстерьеров (офисные помещения, выставочные залы, дворы, арки, уличные тротуары и др.)

**Комплектация**

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством.

**Конструкция**

Система изготовлена из алюминиевого сплава. Рефлектор – с алюминиевым напылением, фасетированный, обладает высокой отражающей способностью. Зеркальный слой защищен от внешних воздействий по специальной технологии. Установка – на вертикальной поверхности. Степень защиты светильника – IP65.

**Источник света**

Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт. с цоколем Rx7s (цвет свечения NDЛ).

**Подключение**

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 2,5 мм<sup>2</sup>.

**Окраска**

Производится по порошковой технологии. Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).



Сеть спортивных клубов SPORTLIFE, г. Санкт-Петербург

Диаграмма освещенности для SIG 70  
Монтажная высота 4 м

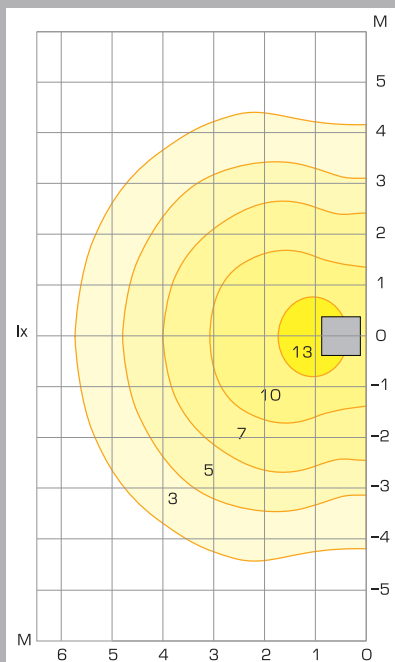


Диаграмма освещенности для SIG 150  
Монтажная высота 4 м

